LIMODOR®
EINROHR-LÜFTUNGSSYSTEM

MODE D'EMPLOI POUR LA HOTTE PLATE A TIROIR TRILINE 55 / 60

Trivent AG
Gruabastrasse 10
LI-9497 Triesenberg
Tel +423 265 42 42
Fax +423 265 42 52
e-mail verkauf@trivent.com
www.trivent.com
mwst / tva / iva no: 51237

LIMODOR®
EINROHR-LÜFTUNGSSYSTEM

GENERALITES / CONTENU

Cher client,
Avec la hotte Triline 55 / 60, vous venez d'acquérir une hotte plate à tiroir encastrable dans l'élément haut, avec clapet anti-retour à fermeture étanche, convient particulièrement au fonctionnement d'un nombre indéfini d'unités raccordées à une conduite principale collective.

La hotte est dotée d'un dispositif intégré marche/arrêt en retirant le tiroir. Veuillez lire ce mode d'emploi avec attention afin de tirer le meilleur parti des avantages de l'appareil.

Laissez votre installateur vous montrer les possibilités d'utilisation que vous propose l'appareil.
Au cas où vous auriez d'autres questions sur l'utilisation de la hotte aspirante, veuillez vous adresser à votre installateur ou appeler notre service clientèle.

Ces hottes plates à tiroir sont prévues et conçues pour extraire les vapeurs d'un plan de cuisson domestique.

ATTENTION :
Ces hottes ne peuvent pas être utilisées pour l'extraction des vapeurs, de matières toxiques agressives et autres substances non produites par la cuisson.

La distance de sécurité entre le plan de cuisson et la hotte doit être d'au moins 65 cm.

Ne pas flamber des plats sous la hotte.
Ne jamais laisser une grande flamme non couverte lorsque la hotte est en marche. Si vous enlevez la casserole, vous devez éteindre ou baisser la flamme au minimum, en gardant toujours un œil sur la table de cuisson.

Les friteuses, utilisées sous la hotte, doivent être surveillées pendant toute la durée de leur fonctionnement.
L'huile surchauffée peut mettre le feu à la hotte.

Si vous utilisez en plus de la hotte, des appareils non électriques (par exemple des fours à gaz) dans votre cuisine, il conviendra d'assurer une ventilation suffisante car l'air de la pièce nécessaire à la combustion pour l'appareil de cuisson est extrait par la hotte.

Une exploitation simultanée de la hotte et de l'élément de cuisson sans risque est possible en établissant une dépression maximale de 0,04 mbar, ce qui évite un appel des gaz des appareils de cuisson. Ce résultat est possible si l'air de combustion peut être évacué par des ouvertures non verrouillables, par ex. dans les portes, les fenêtres, les caissons d'air pulsé et extrait et autres. En tout état de cause, les dispositions réglementaires doivent être respectées

Trivent AG
Gruabastrasse 10
LI-9497 Triesenberg
Tel +423 265 42 42
Fax +423 265 42 52
e-mail verkauf@trivent.com
www.trivent.com
mwst / tva / iva no: 51237

MODE D'EMPLOI

TRILINE 55/60

LIMODOR®
EINROHR-LÜFTUNGSSYSTEM

FONCTIONS
La hotte peut être commandée à l'aide du panneau de commande frontal.
Le ventilateur fonctionne seulement si le tiroir est tiré.

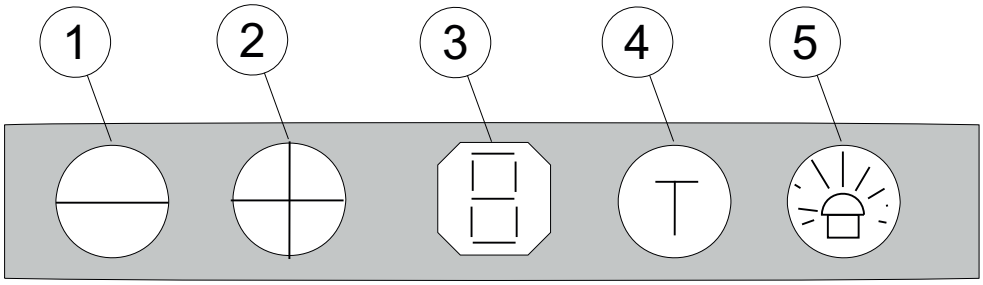

1. **Réduction** de la puissance d'aspiration (arrêt=0)
   La puissance d'aspiration du ventilateur diminue si l'on appuie une fois sur cette touche.

2. **Augmentation** du niveau de puissance de la ventilation (Maximum 3)
   Le niveau de puissance de la ventilation augmente si l'on appuie une fois sur cette touche.
   Attention: Le tiroir plat doit être sorti, sinon, le ventilateur s'arrête aussitôt.

3. **Indication** des niveaux de puissance de la ventilation (1- 3) (arrêt=0)

   L'indication clignote = Timer vas être programmer.
   Le point dans l'indication clignote = Timer est en marche.

4. **Timer**
   En appuyant sur la touche Timer, la hotte peut être mis en marche arrêt retardé.
   Avec la "touche-T" le Timer peut être mis en marche sur le niveau de puissance demandé.

   Indication-LED clignote, un point informe, que l'heure indiquer se multiplé par 10.
   (1=10 minutes, 2=20 minutes, 3=30 minutes). Appuyer "touche-T" pour finir, est l'indicateur ne clignote plus.

   Pour arrêter le Timer, appuyer la "touche-T" ou insérer le tiroir.

5. **Eclairage**
   L'éclairage s'allume si l'on actionne la touche éclairage.
   L'éclairage s'éteint si l'on appuie une nouvelle fois sur cette touche.

Trivent AG
Gruabastrasse 10
LI-9497 Triesenberg
Tel +423 265 42 42
Fax +423 265 42 52
e-mail verkauf@trivent.com
www.trivent.com
mwst / tva / iva no: 51237

LIMODOR®
EINROHR-LÜFTUNGSSYSTEM

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION: Débrancher le cordon secteur de l'appareil de la prise ou mettre l'interrupteur principal hors tension avant tout nettoyage ou tous travaux d'entretien.

Ne pas traiter au jet d'eau ni utiliser des chiffons imprégnés d'eau.
Utiliser un chiffon humecté pour le nettoyage.

REMPLACEMENT DES FILTRES

ATTENTION: Les filtres de cette hotte aspirante doivent être nettoyés ou remplacés à intervalles réguliers. Les filtres saturés de graisse sont facilement inflammables.

Les filtres à graisse métalliques doivent être nettoyés au moins tous les deux mois à la main en utilisant des produits nettoyants proposés dans l'usage courant ou dans le lave-vaisselle.

Pour retirer le filtre, tirez le tiroir à fond.
Appuyez sur le mécanisme de fermeture (voir photo) et tirez le filtre vers le bas.

Procédez dans l'ordre inverse pour remonter le filtre.

REMPLACEMENT DES LAMPES

Pour remplacer les lampes, vous devez posséder un tournevis (Philips) à fente proposé dans le commerce courant.

ATTENTION: Puissence maximale de la lampe 40 W.

Desserrer la vis à l'aide du tournevis sur le côte gauche (ou droite) du cache de la lampe.
Ensuite, vous pouvez retirer le cache de lampe. Vous pouvez maintenant dévisser la lampe.

Procédez dans l'ordre inverse pour remonter le verre de lampe.

Trivent AG
Gruabastrasse 10
LI-9497 Triesenberg
Tel +423 265 42 42
Fax +423 265 42 52
e-mail verkauf@trivent.com
www.trivent.com
mwst / tva / iva no: 51237

BESTELL-DATEN

no. d'art	Description d'article	Dimensions
30916	Filtre TRI 55	1 Stk. / 165 x 425 mm
30917	Filtre TRI 60	1 Stk. / 165 x 475 mm

LIMODOR®
EINROHR-LÜFTUNGSSYSTEM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESADRESSES ET NUMERO DE TELEPHONE

Paramètres	Triline 55/60
Moteur de condensateur	230 VAC, 50 Hz, 141 W, 3 puissances, 2500 t/min.
Débit nominal d'air	430 m^3/h
Pression différentielle	180 Pa à 80% de débit d'air nominal
Pression acoustique	62 dB(A) (Niveau maximal 3)
Puissance acoustique	66 dB(A) (Niveau maximal 3)
Eclairage	2 x 25 Watts
Tubulure d'extraction d'air	D=125 mm
Raccord annexe	D=50 mm
Filtre TRI 55	Métal 165 x 425 mm
Filtre TRI 60	Métal 165 x 475 mm

ADRESSES ET NUMERO DE TELEPHONE

Adresse de service:

TRIVENT AG
Gruabastrasse 10
LI-9497 Triesenberg

Principauté de Liechtenstein

Tél. +423 265 42 42
Fax. +423 265 42 52

Site Web www.trivent.com
E-Mail info@trivent.com

Notre service de réparation est à votre disposition pendant nos heures d'ouverture:

Heures d'ouverture: Lu - Je 7.30 - 12.00 / 13.00 - 17.15
Vendredi 7.30 - 12.00 / 13.00 - 16.00

Trivent AG
Gruabastrasse 10
LI-9497 Triesenberg
Tel +423 265 42 42
Fax +423 265 42 52
e-mail verkauf@trivent.com
www.trivent.com
mwst / tva / iva no: 51237